版本	修訂人	日期	修改項目
Ver.1	劉哲宇	2022/2/15	

氣壓幫浦放水流程

- 更換週期:每七天一次。
- 所需工具:
  1. 圓形鋁盤。
- 進行流程:
  1. 將光學桌與氣壓幫浦間開關轉至 OFF。

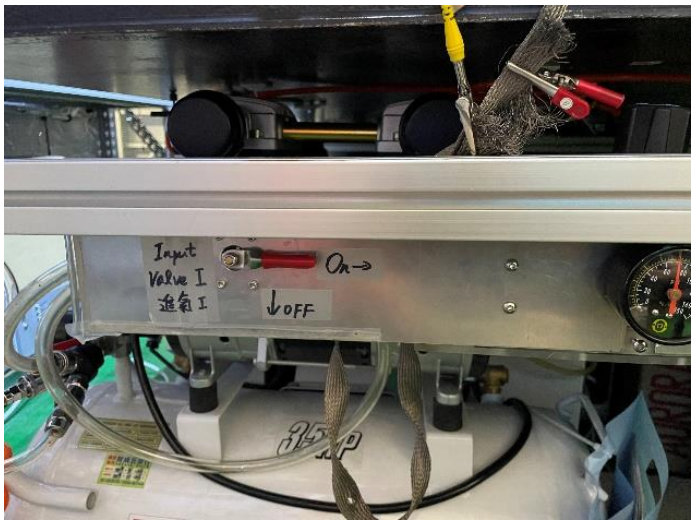

  2. 將光學桌與光學桌氣壓計開關轉至 OFF。

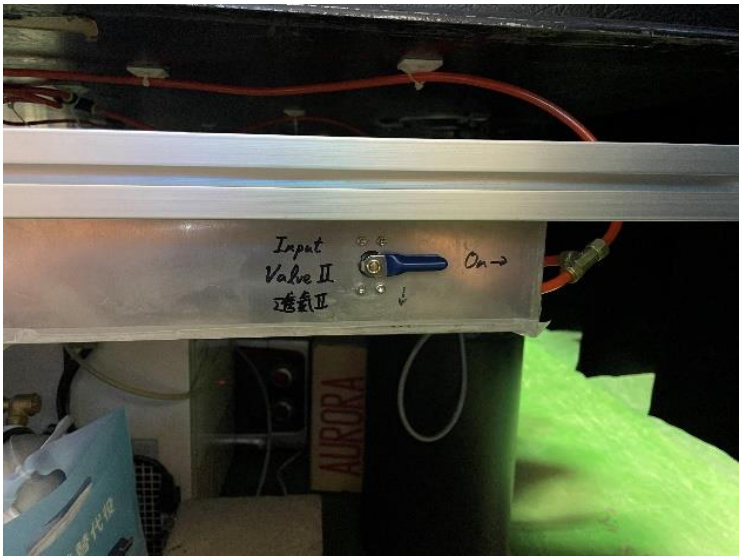

3. 將氣壓幫浦的開關向後推關閉。

4. 用噴氣槍對地將氣壓幫浦內氣壓洩至 1.5 kPa(注意不可對人噴氣)。

5. 將圓形鋁盤放置在放氣開關下。

6. 承接噴出之液體緩慢打開加壓幫浦下放氣開關至氣體完全排出 (注意不可一次將開關轉至全開)。
7. 關閉放氣開關。
8. 打開氣壓幫浦開關。
9. 等待氣壓幫浦停止發出聲音。
10. 將其與氣壓幫浦間開關轉至 ON
11. 將光學桌氣壓計與光學桌間開關轉至 ON。
12. 紀錄完成放水日期與預計下次放水日期。
13. 將裝有廢液容器拿去廁所水槽倒掉。
14. 用清水清洗容器。
15. 將容器擦拭乾淨。